

DATENBLATT

Modell: DINO 1050/1120/1210/1260

Selbstfahrende Gelenk-/Gelenk-Teleskopbühnen



PB-DINO

- bis 12,60 Meter Arbeitshöhe
- Proportionalsteuerung
- beweglicher Korbarm
- Vollgummi-Bereifung
- Schlauchbruchventile an allen Zylindern
- Selbstfahrantrieb
- manuelle Notbedienung
- umweltschonender Batterieantrieb



Die Korbdrehung mit 2 x 90° bietet Einsatzmöglichkeiten bis in die letzten Winkel





Servicefreundlichkeit GROSSGESCHRIEBEN! Die Abdeckung zur Seite schwenken und alle für die Wartung wichtigen Stellen sind frei zugänglich.



Welche Hindernisse wollen Sie mit Ihrer Arbeitsbühne überwinden? Die Multifunktionalität der DINO-Baureihe setzt Ihnen keine Grenzen. Die Leistungsmerkmale sind unschlagbar bei Nutzen und Schnelligkeit.

...Konzepte mit Zukunft
Rothlehner
Arbeitsbühnen



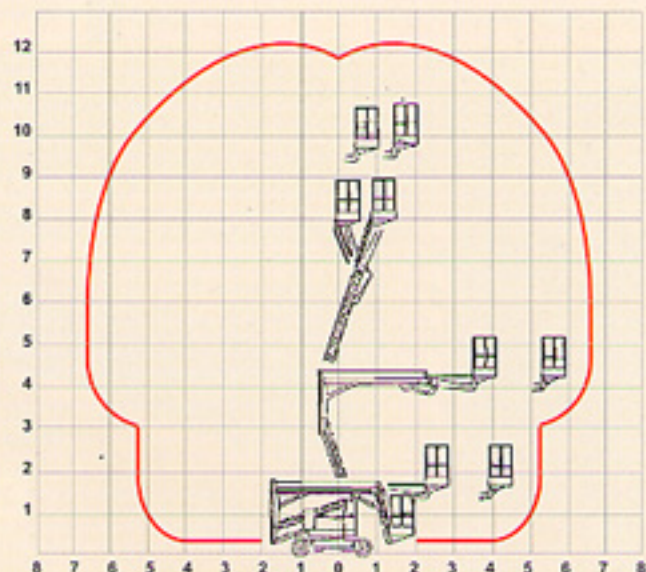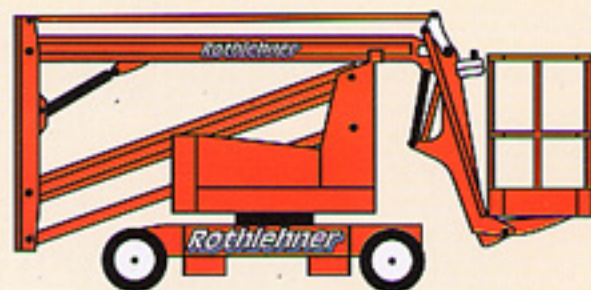

Technische Daten:

Typ	DINO 1050	DINO 1120	DINO 1210	DINO 1260
Arbeitshöhe	10,50 m	11,20 m	12,10 m	12,60 m
seitliche Reichweite	5,10 m	5,20 m	6,70 m	7,20 m
max. Korblast	250 kg	250 kg	225 kg	225 kg
max. Personen	2	2	2	2
Bewegung Korbarm	115°	115°	115°	115°
Gesamtgewicht	2.300 kg	2.400 kg	3.900 kg	4.470 kg
Länge	3,95 m*	4,06 m*	3,99 m*	4,25 m*
Breite	1,55 m	1,55 m	1,55 m	1,55 m
Höhe	1,97 m	1,97 m	1,95 m	1,95 m
Achsabstand	1,74 m	1,74 m	1,74 m	1,74 m
Drehbereich	2 x 190°	2 x 190°	2 x 190°	2 x 190°
Wendekreis außen	2,60 m	2,60 m	2,60 m	2,60 m
Steigfähigkeit	20 %	20 %	20 %	20 %
Lenkeinschlag	75°/47°	75°/47°	75°/47°	75°/47°

*- bei Option abnehmbarem Korb ist die Gesamtlänge um ca. 76 cm kürzer. Es verändern sich auch die Angaben bei Korblast, Gesamtgewicht und Arbeitsdiagramm.

Standardausstattung

- umweltschonender Batterieantrieb
- Proportionalsteuerung
- beweglicher Korbarm
- Vollgummi-Bereifung
- Schlauchbruchventile an allen Zylindern
- Selbstfahrantrieb
- manuelle Notbedienung

Sonderausstattungen

- Drehbarer und abnehmbarer Arbeitskorb
- Verbreiterte Antriebsreifen, auch nichttradierend, für mehr Griff im unbefestigtem Grund
- 230 V-Transformer mit Anschluß im Korb
- doppelter Batteriesatz
- Beleuchtung nach SVO

... Konzepte mit Zukunft
Rothlehner
 Arbeitsbühnen

Zentrale BRD:

Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH
 D-84323 Massing, Mühlenweg 1
 Telefon 00 49 (0) 87 24 / 96 01-0
 Telefax 00 49 (0) 87 24 / 96 01-12

E-Mail: info@rothlehner.de

Österreich:

Rothlehner Arbeitsbühnen Ges.m.b.H.
 A-8055 Graz-Neuseiersberg, Feldweg 3
 Telefon 00 43 (0) 3 16 / 29 73 63
 Telefax 00 43 (0) 3 16 / 29 10 45
 Mobil 00 43 (0) 6 64 / 3 36 40 30

Internet: www.rothlehner.de

Czech. Rep.

Poland
 Slovakia
 Croatia
 Slovenia